

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 31. Mai 2019 13:04
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400355**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 200° 4000K Sensor**



Technik

Produkt Daten

| | |
|-------------|--------------|
| Sockel | E27 |
| Brennweite | u360 |
| Länge [mm] | 60 |
| Breite [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 112 |
| Gewicht [g] | 88,00 |
| Schutzglas | nein |

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Spannung Nominalwert [V] | 220-240 |
| Spannung Bemesswert [V] | 230 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 9,00 |
| Leistungsaufnahme Bemesswert [W] | 9,00 |
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 25000 |
| Lebensdauer Bemesswert [h] | 25000 |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------------|------------|
| Lichtstrom Nominalwert [lm] | 806 |
| Lichtstrom Bemesswert [lm] | 806 |
| Abstrahlwinkel Nominalwert [°] | 200 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 90 |

Umwelteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| UVSchutz | nein |
| Minimale Umgebungstemperatur [°C] | -10 |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 45 |
| Aussenanwendung | nein |
| Coolbeam | nein |
| Hotbeam | nein |
| stossfest | nein |
| Feuchteempfindlich | ja |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Frequenz Nominalwert [Hz] | 50 |
| Stromart | AC |
| Nom. Stromstärke [mA] | 78 |
| EEK | A+ |
| Elektrischer Leistungsfaktor [>] | 0,50 |
| Zündzeit [sec.] [<] | 0,5 |
| Dimmbarkeit | nein |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kelvin [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | cool white |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] | 80 |
| Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] | 6 |
| Flimmerfaktor [<=] | 10,00 |

| | |
|--------------|-----------|
| WEEE-Produkt | ja |
|--------------|-----------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Austausch stromlos | nein |
| Freibrennbetrieb | ja |
| Nicht in Reflektoren | ja |
| Belüftung erforderlich | ja |
| CE | ja |
| GS | TÜV Rhnd. |
| GOSTR | nein |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Schaltzyklen bis Ausfall | 100000 |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 9 |
| Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%] | 85 |
| Ausfallrate allg. [%] [<=] | 5,00 |
| Ausfallrate 1000h [%] [<=] | 5,00 |
| Lebensdauerfaktor 6000 [h] | 0,90 |

| | |
|--|-------------|
| Lichtstromäquivalenz zu AGL [W] | 60 |
| Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=] | 0,80 |
| Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=] | 0,70 |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] | 1,00 |
| Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] | 2,00 |

Verpackung

Colorbox

| | |
|-------------|-------------|
| Gewicht [g] | 0,00 |
|-------------|-------------|

Blister

| | |
|-------------|--------------|
| Gewicht [g] | 39,50 |
| Stück | 1 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Inhalt (Produkte) | 1 |
| Barcode1 | 4018412340566 |
| Barcodetyp 1 | EAN/UCC-13 |

| | |
|------|-----------|
| CE | ja |
| WEEE | ja |

Innerbox

| | |
|-------------|-------------|
| Gewicht [g] | 0,00 |
|-------------|-------------|

Tray

| | |
|-------------|--------------|
| Gewicht [g] | 30,00 |
| Stück | 4 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Barcode1 | 4018412340573 |
| Barcodetyp 1 | EAN/UCC-13 |
| Barcode2 | 0194018412340569300004 |

| | |
|--------------|---------------|
| Barcodetyp 2 | EAN128 |
|--------------|---------------|

Shrink

| | |
|-------------|-------------|
| Gewicht [g] | 0,00 |
|-------------|-------------|

Transportkarton

| | |
|-------------|---------------|
| Gewicht [g] | 725,00 |
| Stück | 36 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Barcode1 | 4018412340580 |
| Barcodetyp 1 | EAN/UCC-13 |
| Barcode2 | 0194018412340569300036 |

| | |
|--------------|---------------|
| Barcodetyp 2 | EAN128 |
| CE | nein |
| WEEE | nein |

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 31. Mai 2019 13:04
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **400355**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 200° 4000K Sensor**



EEK-Label

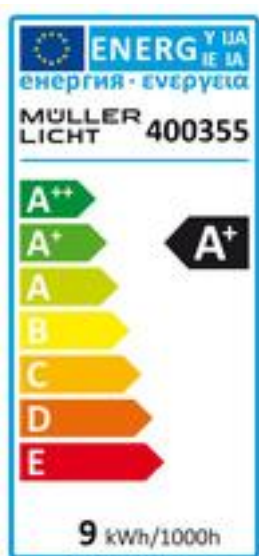

Spektrum

